

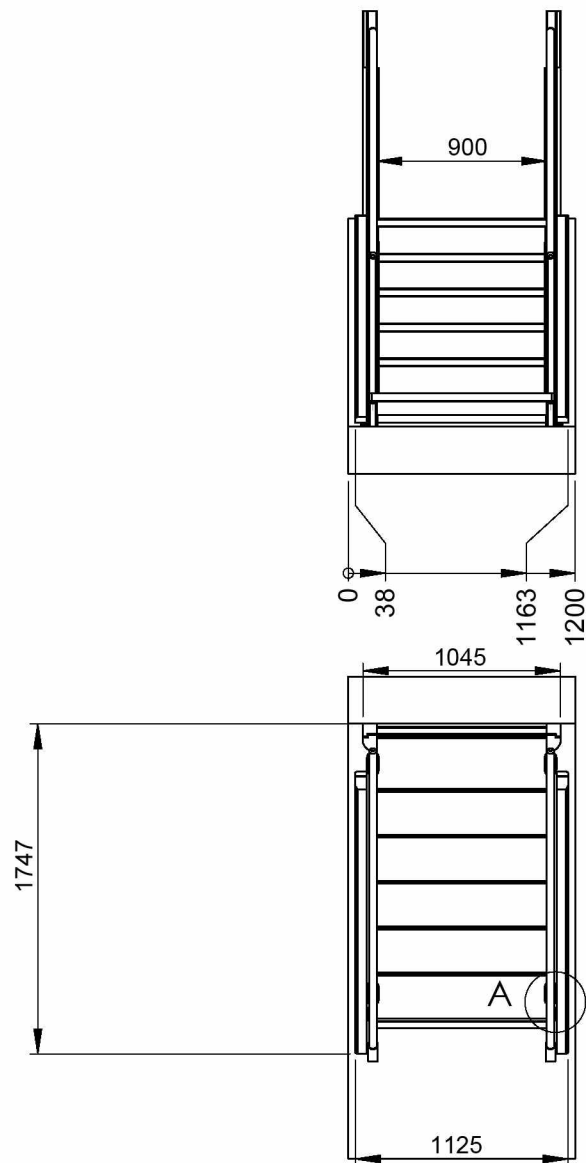


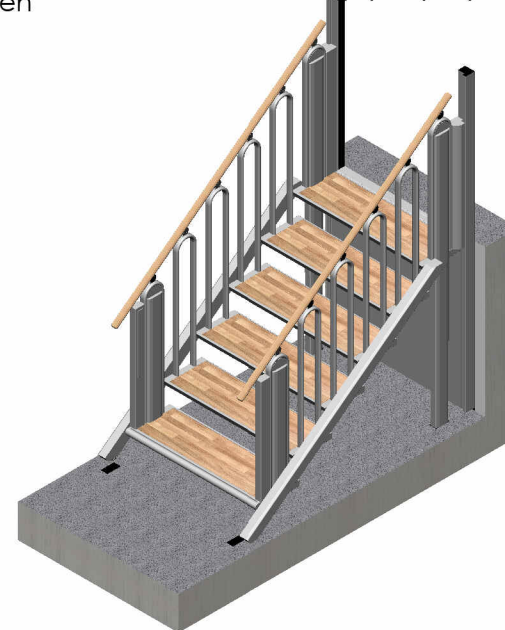

Position som trappe

DETAIL A
SCALE 1 : 10
14 mm trænger ind i platformen

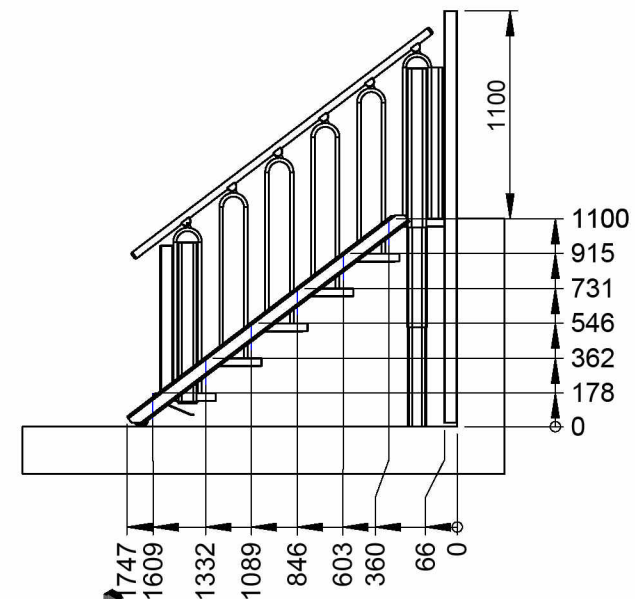

PRODUKTDIMENSIONER

Tegning 101967-2 - LPC version 2.40.1

Distributør: TK Home Solutions NV Filial Norge

Kunde Ref:

Kundenavn: Knut Aasen

Liftup ordrenummer:

Model:

Løftekapacitet: 400 kg

FlexStep 6 trin


Alle rettigheder forbeholdes Liftup A / S
Alle dimensioner i mm

Målestok 1:40




A4

17/03/2026



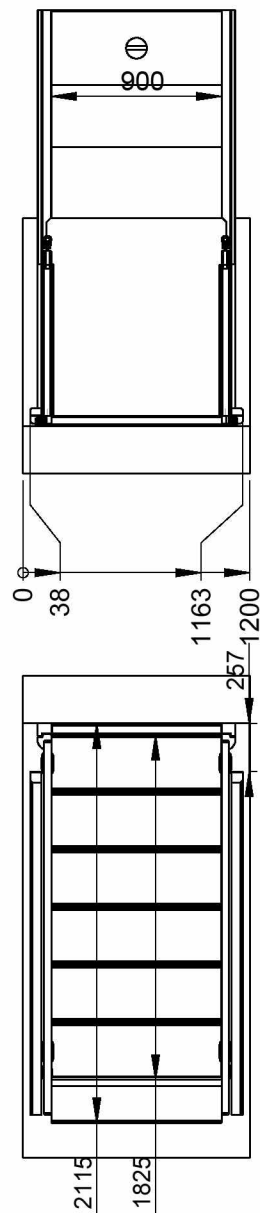

DETAIL B // Rampe dimensioner (mm)
SCALE 1 : 10

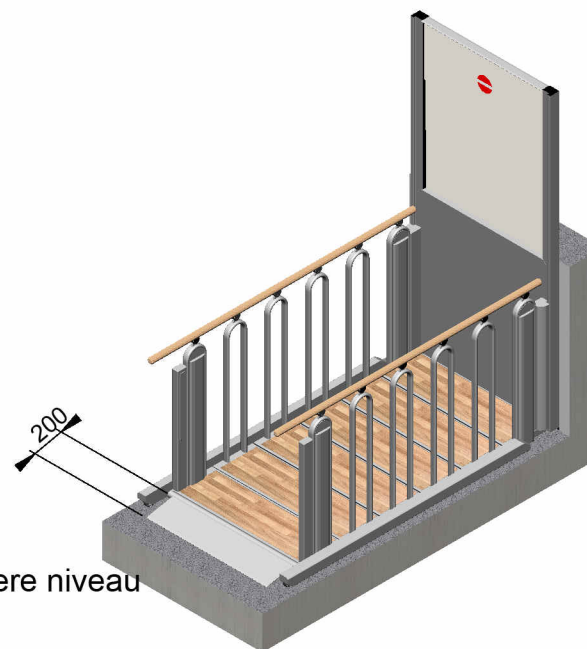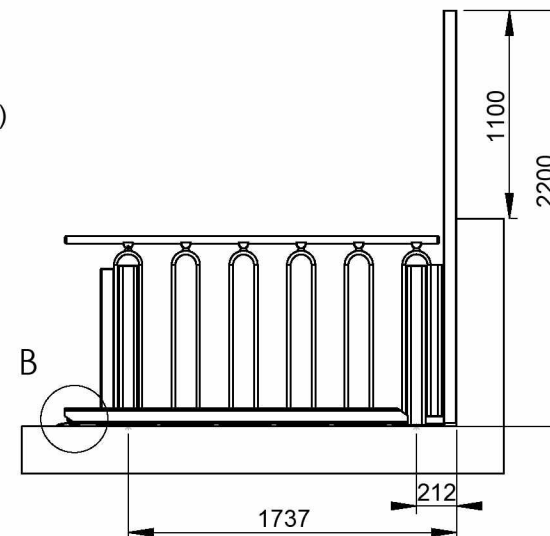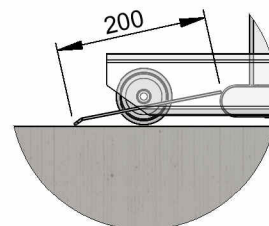

Position på lavere niveau

PRODUKTDIMENSIONER

Tegning 101967-2 - LPC version 2.40.1

Distributør: TK Home Solutions NV Filial Norge

Kunde Ref:

Kundenavn: Knut Aasen

Liftup ordrenummer:

Model:

Løftekapacitet: 400 kg

FlexStep 6 trin



Alle rettigheter forbeholdes Liftup A / S
Alle dimensioner i mm

Målestok 1:40




A4

17/03/2026



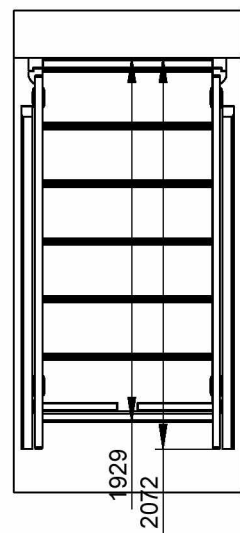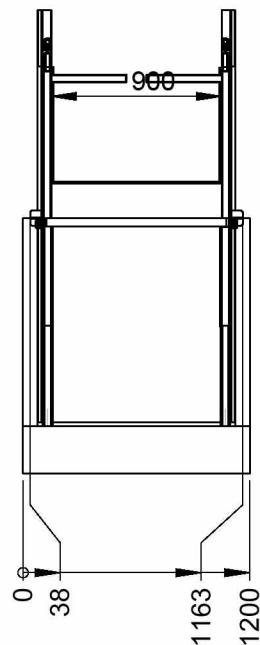

DETAIL C // Rampe dimensioner (mm)
SCALE 1 : 10

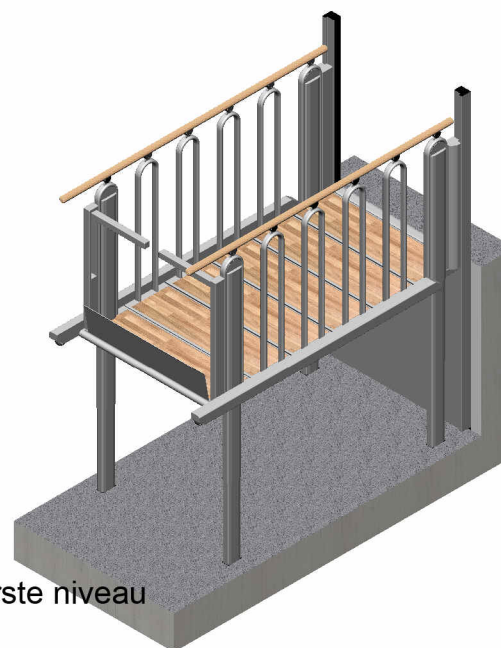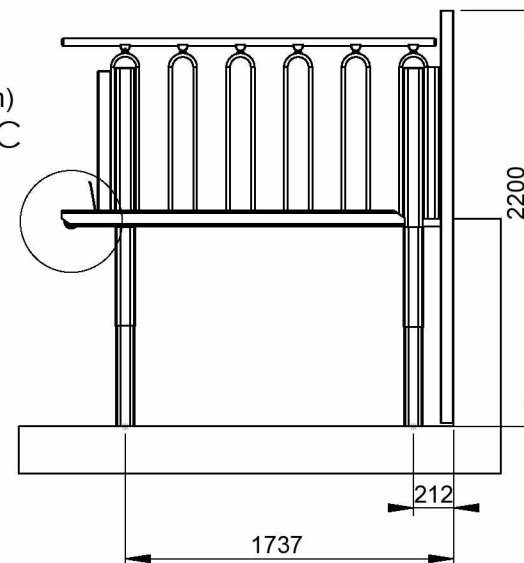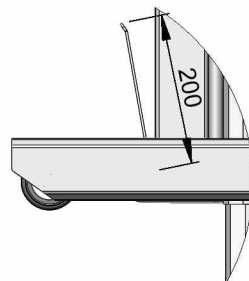

Placer på øverste niveau

PRODUKTDIMENSIONER

Tegning 101967-2 - LPC version 2.40.1

Distributør: TK Home Solutions NV Filial Norge

Kunde Ref:

Kundenavn: Knut Aasen

Liftup ordrenummer:

Model:

Løftekapacitet: 400 kg

FlexStep 6 trin

Alle rettigheder forbeholdes Liftup A / S
Alle dimensioner i mm

Målestok 1:40

A4



17/03/2026






En minimum sikker afstand til omgivende genstande på 400 mm anbefales generelt på grund af de åbne sidebarrierer. Hvis det monteres tættere end 400 mm, anbefales det, at genstanden danner en sammenhængende lodret overflade bestående af hårde elementer. Hvis den monteres tættere end 120 mm, anbefales det, at den lodrette overflade er uden kanter eller fremspring (helt glat). En minimumsafstand på 100 mm skal altid overholdes for at undgå risiko for fastklemning, uanset overfladen/objektet.



- (A) Afstand mellem aluminiumsprofiler
- (B) CC vægprofilers fastgørelse
- (C) Minimumsdimension, lokal bygningsregulering kan finde anvendelse
- (D) Afstand mellem aktuatorer og væg
- (E) Lokale regler kan gælde

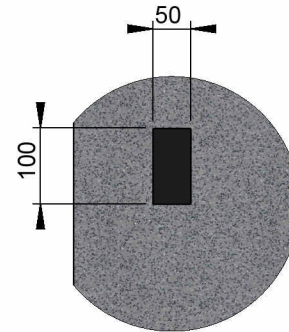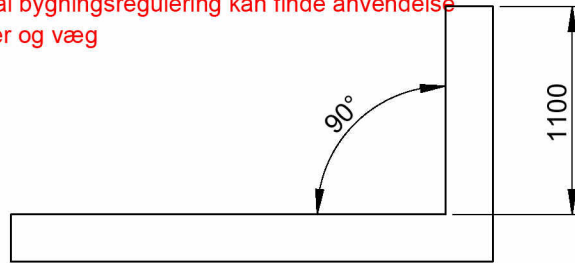

DETAIL D
SCALE 1 : 10
Aktuatorposition /
fodaftrek

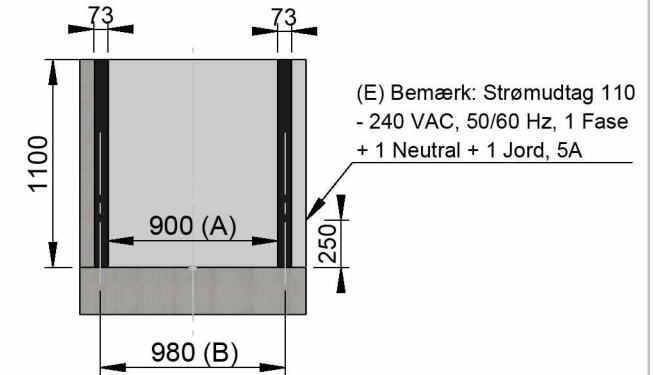

Min. trækraft på 500N påkrævet pr. skrue (min. 3 skrue pr. aluminiumsprofil)

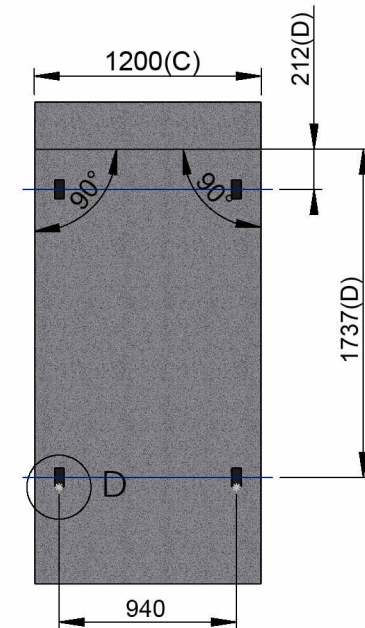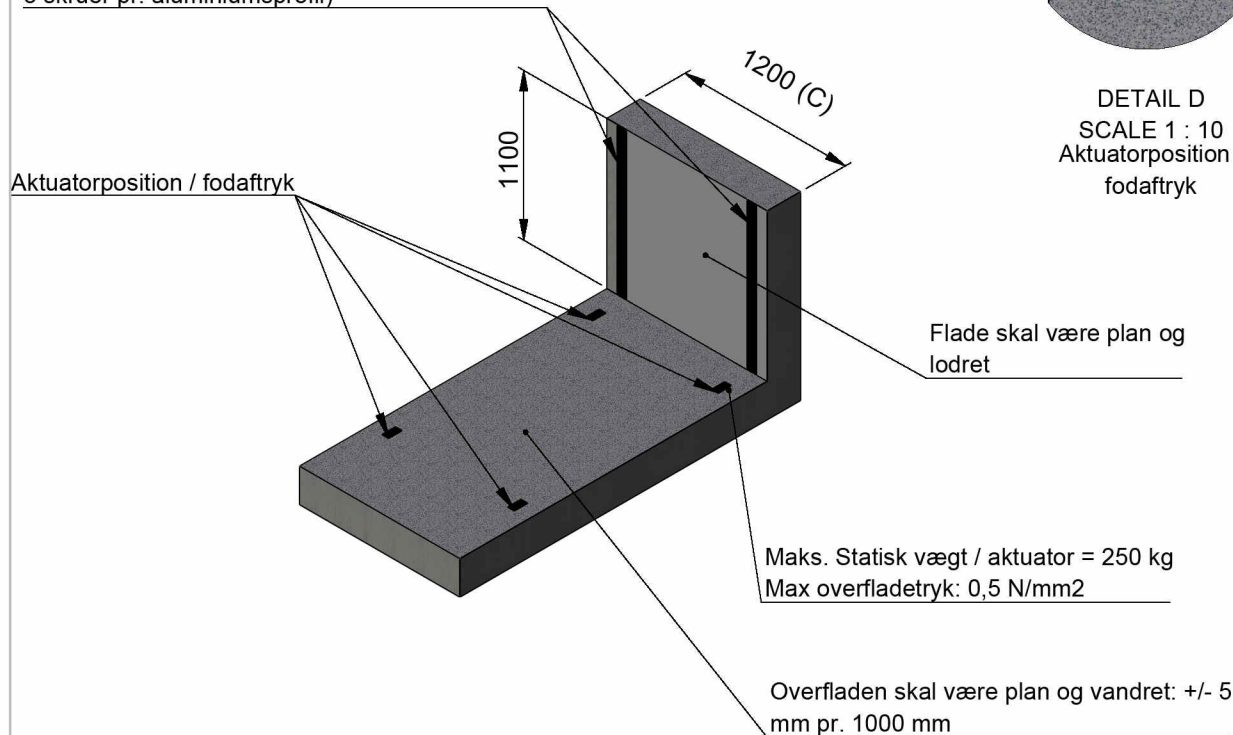

BYGGESPECIFIKATIONER

Tegning 101967-2 - LPC version 2.40.1

Distributør: TK Home Solutions NV Filial Norge

Kunde Ref:

Kundenavn: Knut Aasen

Liftup ordrenummer:

Model:

Løftekapacitet: 400 kg


FlexStep 6 trin

Alle rettigheder forbeholdes Liftup A / S
Alle dimensioner i mm


Målestok 1:40

A4


17/03/2026



Kaldestation, nedre niveau



Kaldestation, øvre niveau



Vigtigt: Specifikationerne i nedenstående tabel er IKKE produktionsinformation. Se LIFTUP officiel ordrebekræftelse!

Specifikationer / Indstillinger	Dit produkt
Miljø	Indendørs
Ekstra udendørs beskyttelsesboks	Nej
Platformsbredde (mm)	900
Løftehøjde (mm)	1100
Betjeningspanel position	Venstre side
Trinindsatser	Eg
Træ Behandling	Lak
Gelændere	Eg
Træ Behandling	Lak
Baluster Type	Rund
Farvevalg	Antracitgrå Akzo 900 Sablé
RAL	
Sikkerhed mod øvre niveau	Vertikal barriere
Sikkerhedsoptioner på platform	Aktiv sikkerhedsrampe & platforms barrier
Raise To Fold (RTF) Transformation aktiveret	Ja
Rampe dimensioner (mm)	200
Alarm Option	Ingen Alarm
Kaldestation, nedre niveau	Trådløs RF - 2-vejs
Søjlemonteret kaldestation nedre niveau	Nej
Kaldestation, øvre niveau	Trådløs RF - 2-vejs
Søjlemonteret kaldestation øvre niveau	Nej
Fjernbetjening, håndholdt	0
Trådløs modtager tilføjet	Ja
Nøgleanfryder ON / OFF (2 nøgler inkluderet)	Nej
Ekstra nøgler	0
Forberedt til adskillelse	Klar til installation
Vægt af produktet	240 kg / 530 lbs
Brugervejledning Sprog	UK (EN)
Betjeningsskilte	None
Pakning	Palle med kartonlæg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Tegning 101967-2 - LPC version 2.40.1

Distributør: TK Home Solutions NV Filial Norge

Kunde Ref:

Kundenavn: Knut Aasen

Liftup ordrenummer:

Model:

Løftekapacitet: 400 kg

FlexStep 6 trin

Alle rettigheder forbeholdes Liftup A / S
Alle dimensioner i mm

Målestok 1:40

A4

17/03/2026

